

PoE-ZRS60ATG/b

ギガビットに対応 PoEパワースプリッタ

小形
重量 **153g**
78W x 54D x 21Hmm

電源工事
不要
コスト削減

bt規格対応
最大 **90W**




Class8 対応

カメラの種類に関わらず常に最大 90W を活用可能


前面・後部パネル説明




外観

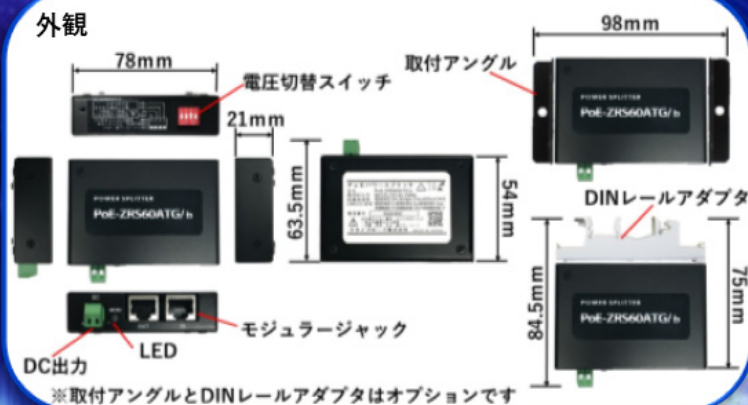

構成例

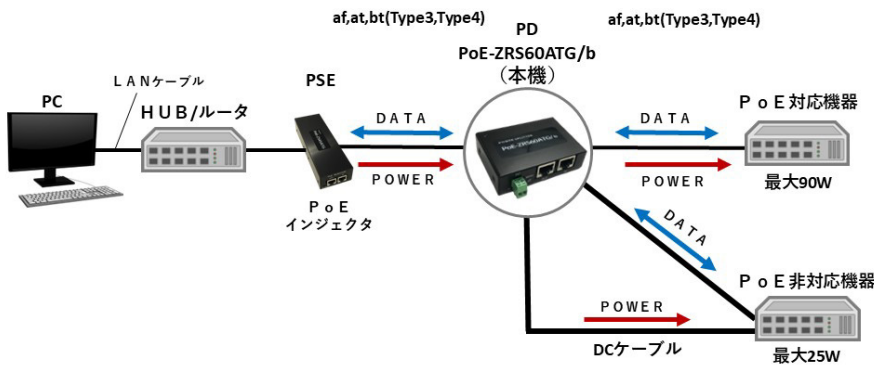

補足説明図

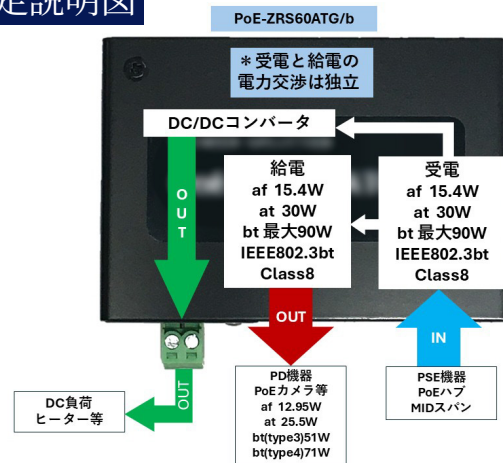

特徴

- ・ IEEE802.3bt Class 8（最大 90W）受電対応：給電機器からの最大電力を確保可能
- ・ 受電・給電の独立構成：接続される PD 機器の PoE クラスに依存せず、常に PSE 側の Class 8 給電能力を利用可能
- ・ マルチ電圧出力対応：DC13V/12V/9V を選択可能、最大 25W を安定供給

仕様

型式	PoE-ZRS60ATG/b
出力電圧	DC13/12/9V
出力電力 (IEEE802.3af)	15.4W : DC13/12/9V
出力電力 (IEEE802.3at)	25.4W : DC13/12/9V
入力電圧	DC32V～58V
LAN ポート	RJ45 DATA IN (給電入力), DATA OUT (カメラ) PoE 出力 (最大 30W 給電)
適合給電アダプタ	IEEE802.3af/at/bt 規格適合、UPoE、PoE+
適合 LAN ケーブル	カテゴリ 5e/6 以上 4 対ストレート UTP/STP ケーブル
適合規格	PoE 規格 : IEEE802.3af/at/bt LAN 規格 : IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)
伝送距離	最長 100m (HUB/ルーターから接続機器までの LAN ケーブルの長さ)
保護器回路	過電圧・過電流保護回路
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%RH～80%RH (結露なきこと)
保管温度範囲	-20℃～+60℃
保管湿度範囲	20%RH～80%RH (結露なきこと)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	78 (W)×54 (D)×21 (H) mm 突起を除く 98 (W)×54 (D)×25 (H) mm (取付けアングルを含む) 78 (W)×75 (D)×21 (H) mm (DIN レールアダプタを含む)
重量	153g
オプション	取付けアングル、DIN レールアダプタ

安全に関する注意

- 1：本製品は屋内設置専用です。屋外では使用しないでください。
- 2：使用に際しては、給電される機器などとの整合を十分に調査、検討してください。
- 3：設置に際しては、周囲の環境を十分考慮し、使用環境範囲内で使用してください。本製品が過熱もしくは故障する場合があります。
- 4：本製品をネットワーク機器の給電以外の目的に使用しないでください。
- 5：LAN ケーブルの途中に中継コネクタなどは使用しないでください。機能を損ねる恐れがあります。
- 6：使用の前に必ず製品マニュアルをお読みになり、使用上の注意を守って正しくお使いください
- 7：本製品を使用して、LAN ケーブルを介して接続したネットワーク機器を破損するなどの悪影響を与えることはありませんが、性能を保証するものではありません。
- 8：本製品の DATA IN ポートに接続できるのは弊社の給電アダプタ ZS シリーズまたは、PoE 規格 (IEEE802.3af/at/bt) 対応の給電アダプタのみです。それ以外の給電アダプタに接続した場合、本製品または接続機器が故障する恐れがあります。
- 9：本製品は国内仕様です。日本国外で使用しないでください。
- 10：規定の使用以外で、機器などに故障が生じた場合は弊社では責任を負いかねます。

※本カタログ記載事項は改善のため予告なしに変更することがあります。